


HANDS-FREE

E-LP11

Grifería electrónica

ES | EN | IT | FR

www.iconico.es
hola@iconico.es

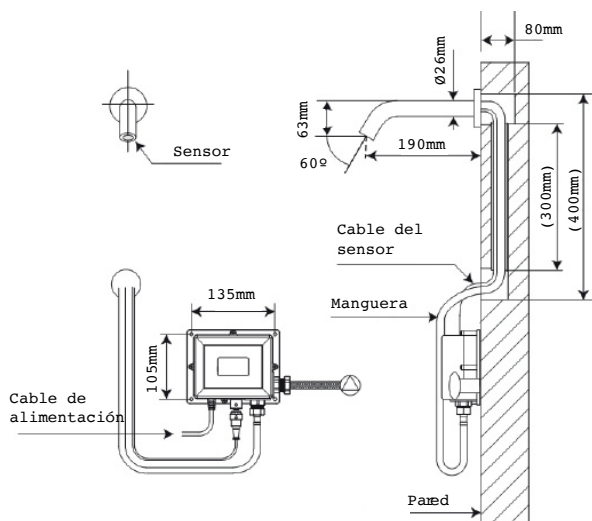

DESCRIPCIÓN

- Grifería electrónica de pared.
- Para agua fría y premezclada*.
- Fabricada en latón.
- Rango del sensor: entre 1 y 30cm.
- Sensor monocular.
- *Mezclador no incluido.

DATOS TÉCNICOS

- Conexión a 220V
- Consumo de 2W en reposo y 4W en funcionamiento
- Presión del agua: 0.05 - 0.8MPa
- Temperatura ambiente: 1-55°C
- Temperatura agua: 0-45°C
- Tiempo máximo de lavado: 60S±5S

CAUDAL CON REDUCTOR ESTÁNDAR

3.0 bar 3,7L/min

REDUCTORES DISPONIBLES

3.0 <1,9L/min

ACABADOS DISPONIBLES



Negro
mate



Níquel
cepillado



Blanco
mate



Cromo


HANDS-FREE

E-LP11

Electronic taps

ES | EN | IT | FR

www.iconico.es
hola@iconico.es

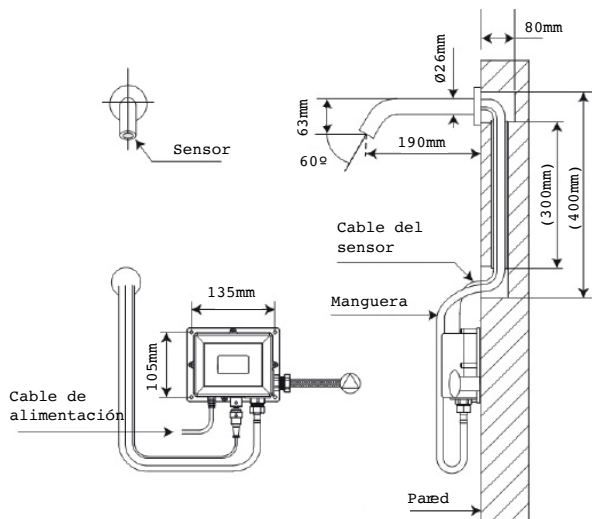

DESCRIPTION

Electronic wall taps.

- For cold and premixed water*.
- Made of brass.
- Sensor range: between 1 and 30cm.
- Monocular sensor.
- *Mixer not included.

TECHNICAL DATA

- Connection to 220V
- Consumption of 2W in idle and 4W in functioning
- Water pressure: 0.05 - 0.8MPa
- Ambient temperature: 1-55°C
- Water temperature: 0-45°C
- Maximum washing time: 60S ± 5S

FLOW WITH STANDARD REDUCER

3.0 bar	3,7L/min
---------	----------

REDUCERS AVAILABLE

3.0	<1,9L/min
-----	-----------

FINISHES AVAILABLE



Matt
black




Brushed
nickel



Matt
white



Chrome

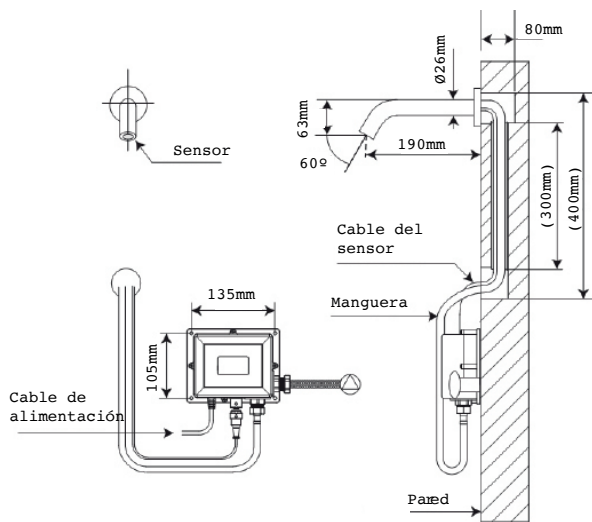**DESCRIZIONE**

- Rubinetteria elettronica a muro.
- Per acqua fredda e premiscelata*.
 - Realizzato in ottone.
 - Portata del sensore: tra 1 e 30 cm.
 - Sensore monoculare.
- *Mixer non incluso.

DATI TECNICI

- Connessione a 220V
- Consumo di 2W in idle e 4W in funzionamento*
- Pressione dell'acqua: 0,05 - 0,8 MPA
- Temperatura ambiente: 1-55°C
- Temperatura dell'acqua: 0-45°C
- Tempo massimo di lavaggio: 60S ± 5S

PORTATA CON RIDUTTORE STANDARD

3.0 bar	3,7L/min
---------	----------

RIDUTTORI DISPONIBILI

3.0	<1,9L/min
-----	-----------

FINITURA DISPONIBILI

Nero
opaco



Nichel
spazzolato



Bianco
opaco



Cromo


HANDS-FREE

E-LP11

Robinets électroniques

ES | EN | IT | FR

www.iconico.es
hola@iconico.es

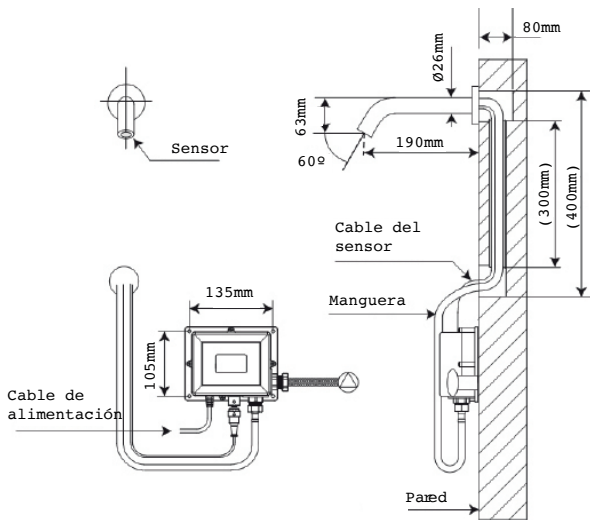

DESCRIPTION

Robinets muraux électroniques.

- Pour eau froide et prémélangée*.
- Fabriqué en laiton.
- Portée du capteur: entre 1 et 30cm.
- Capteur monoculaire.
- *Mélangeur non inclus.

DONNÉES TECHNIQUES

- Connection à 220V
- Consommation de 2W en veille et 4W en fonctionnement
- Pression d'eau: 0,05 - 0,8 MPA
- Température ambiante: 1-55 ° C
- Température de l'eau: 0-45°C
- Temps de lavage maximum: 60S ± 5S


DÉBIT AVEC RÉDUCTEUR STANDARD

3.0 bar 3,7L/min

RÉDUCTEURS DISPONIBLES

3.0 <1,9L/min

FINITIONS DISPONIBLES



Noir
mat



Nickel
brossé



Blanc
mat



Chrome