


MTV5-AP

Mandos

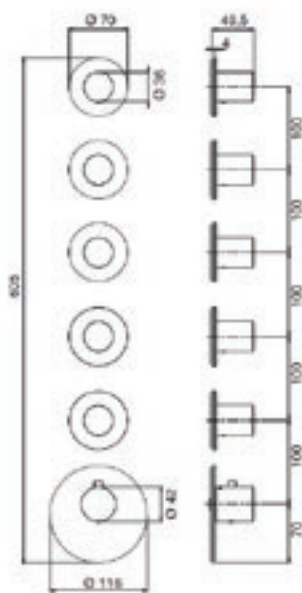

DESCRIPCIÓN

Mando termostático con 5 vías independientes.
Posibilidades de instalación: vertical u horizontal.
Compatible con los cuerpos empotrados MTV5-UP y MTI6-UP.

DATOS TÉCNICOS

- Cierre de seguridad en: 38°
- Temperatura mínima de trabajo: 3°C
- Mínimo recomendado: 15°C
- Temperatura máxima de trabajo: 80°C
- Máximo Recomendado: 65°C
- Diferencial térmico recomendado: 50°C
- Sistema de seguridad con parada de flujo en caso de falta - de una de las dos aguas.
- Rango de presión min/max. 0,5 - 5 bar (en caso de que la presión del agua sea superior a 5 bar se recomienda instalar reductores de presión).
- Presión recomendada: 3 bar.

ACABADOS DISPONIBLES



Negro mate



Blanco mate



Oro brillante




Oro cepillado



Cromo



Níquel



Gunmetal




Cobre cepillado

Acero inox.
cepillado

MTV5-AP

Handles

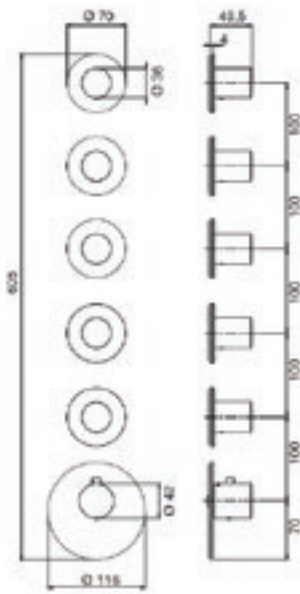

DESCRIPTION

Thermostatic control with 5 independent ways.
Installation possibilities: vertical or horizontal.
Compatible with the MTV5-UP and MTI6-UP built-in bodies.

TECHNICAL DATA

- Safety lock at: 38°
- Minimum working temperature: 3°C
- Recommended minimum: 15°C
- Maximum working temperature: 80°C
- Maximum Recommended: 65°C
- Recommended thermal differential: 50°C
- Safety system with flow stop in case of lack - of one of the two waters.
- Pressure range min / max. 0.5 - 5 bar (in case that the water pressure is higher than 5 bar it is recommended to install pressure reducers).
- Recommended pressure: 3 bar.

FINISHES AVAILABLE



Matt black



Matt white



Polished gold




Brushed gold



Chrome



Brushed nickel



Gunmetal



Brushed copper



Brushed stainless steel