


# 4 BOTONES

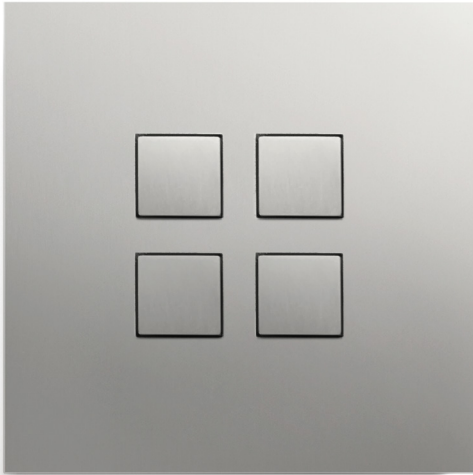

## REFERENCIAS Y DESCRIPCIONES

Placa	Mecanismo
4S: 4 Botones cuadrados.	IC370: 4 pulsadores.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Tensión asignada: 250V~
- Corriente asignada: 4 A.
- Modo de mando: Botón.
- Grado de protección: IP20.
- Vida: 50.000 ciclos.
- Bastidor: Chapa electrocincada.
- Construido según norma UNE-EN 60.669-1:2018.
- Montaje en caja de empotrar universal según norma UNE-EN IEC 60670-1:2022 y UNE-EN IEC60670-1:2022/A11.
- Montaje de fijación placa: Borne con tornillo.
- Posibilidad de realizar placas combinando interruptores, bases, reguladores,...

## ACABADOS DISPONIBLES\*



Cromo



Latón natural



Negro mate



Blanco mate



Níquel cepillado



Cobre satinado



Gunmetal



Cobre cepillado



Oro brillante



Oro cepillado



Oro viejo



Bronce medio



Color RAL




Color RAL Cerámico brillante

## CARACTERÍSTICAS COMPLEMENTARIAS


- Material parte principal: ABS VO y acero.
- Material botón: Aluminio (latón bajo pedido).
- Material placa: Aluminio (latón bajo pedido).
- Temperatura ambiente de funcionamiento: -25°C + 85°C.
- Temperatura ambiente de almacenamiento: -10°C a 50°C.
- Tipo de conexión: Borne con tornillo.
- Sección de cable admitido (con doble entrada): 1,5mm<sup>2</sup> a 2,5mm<sup>2</sup> rígido y flexible.

## DIRECTIVAS DE SEGURIDAD

- Directiva 2014/35/UE de 26 de febrero de 2014 (Baja Tensión).
- Directiva 2012/19/UE de 4 de Julio de 2012 (RAEE).
- Directiva 2011/65/UE de 8 de Junio de 2011, (Restricción de ciertas sustancia peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (RoHS)).
- Cumple con la normativa IP21.

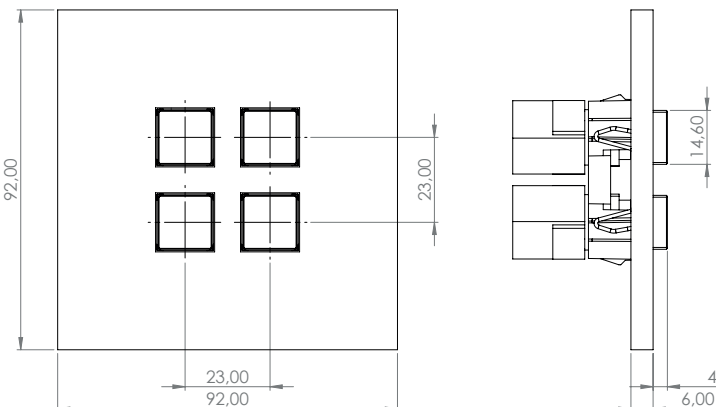

# 4 BUTTONS

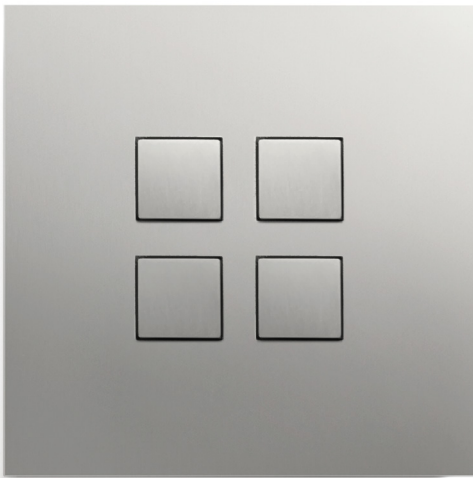

## REFERENCES AND DESCRIPTIONS

### Plate

4S: 4 Buttons square.

### Mechanism

IC370: 4 Pushers.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Rated voltage: 250V~
- Rated current: 4 A.
- Command mode: Button.
- Degree of protection: IP20.
- Life: 50.000 cycles.
- Frame: Electrogalvanised sheet.
- Built according to standard UNE-EN 60.669-1:2018.
- Mounting in universal flush box according to standard UNE-EN IEC 60670-1:2022 and UNE-EN IEC60670-1:2022/A11.
- Plate fixing assembly: Screw terminal.
- Possibility of making plates combining switches, bases, regulators...


## AVAILABLE FINISHES\*



Chrome



Natural  
brass



Matt  
black



Matt  
white



Brushed  
nickel



Satin  
copper



Gunmetal



Brushed  
copper



Polished  
gold



Brushed  
gold



Old  
gold



Half  
bronze



RAL Colour




RAL colour  
Ceramic  
shiny

## COMPLEMENTARY FEATURES

- Main part material: ABS VO and steel.
- Button material: Aluminium (brass on request).
- Plate material: Aluminium (brass on request).
- Ambient operating temperature: -25°C + 85°C.
- Ambient storage temperature: -10°C a 50°C.
- Type of connection: Screw terminal.
- Cable section admitted (with double entry): 1,5mm<sup>2</sup> a 2,5mm<sup>2</sup> fixed and flexible.

## SECURITY DIRECTIVES

- Directive 2014/35/EU of 26 february 2014 (Low Voltage).
- Directive 2012/19/EU of 4 July 2012 (RAEE).
- Directive 2011/65/EU of 8 June 2011, (Restriction of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS)).
- Complies with IP21 standard.

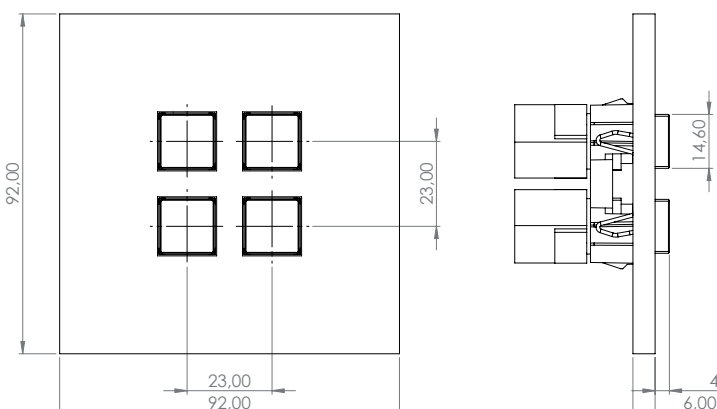


Made in EU

\*For plate and buttons.

**ICÓNICO**  
Elements for architecture

# 4 BOUTONS

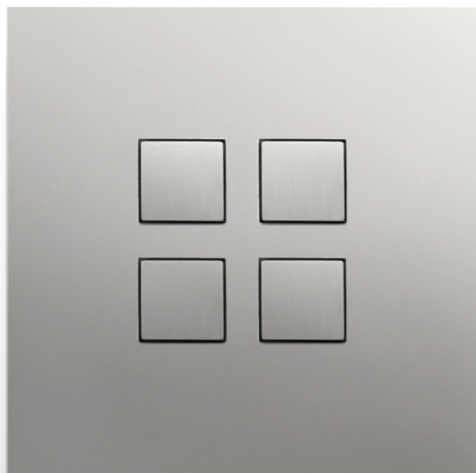

## RÉFÉRENCES ET DESCRIPTIONS

Plaque	Mécanisme
4S: 4 Boutons carré.	IC370: 4 Poussoirs.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Tension nominale: 250V~
- Courant nominal: 4 A.
- Mode de commande: Bouton.
- Degré de protection: IP20.
- Vie: 50.000 cycles.
- Châssis: Tôle électro-galvanisée.
- Construit selon la norme UNE-EN 60.669-1:2018.
- Montage dans un boîtier d'encastrement universel selon la norme UNE-EN IEC 60670-1:2022 et UNE-EN IEC60670-1:2022/A11.
- Assemblage de fixation de plaque: Borne à vis.
- Possibilité de réaliser des assiettes combinant interrupteurs, bases, régulateurs...

## FINITIONS DISPONIBLES\*




## CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTAIRES

- Matériau de la pièce principale: ABS VO et acier.
- Matériau du bouton: Aluminium (laiton sur demande).
- Matériau de la plaque: Aluminium (laiton sur demande).
- Température ambiante de fonctionnement: -25°C + 85°C.
- Température ambiante de stockage: -10°C a 50°C.
- Type de connexion: Borne à vis.
- Section de câble admise (avec double entrée): 1,5mm<sup>2</sup> a 2,5mm<sup>2</sup> rigides et flexibles.

## DIRECTIVES DE SÉCURITÉ

- Directive 2014/35/UE du 26 février 2014 (Basse tension).
- Directive 2012/19/UE du 4 juillet 2012 (RAEE).
- Directive 2011/65/UE du 8 juin 2011, (Limitation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS)).
- Conforme à la norme IP21.

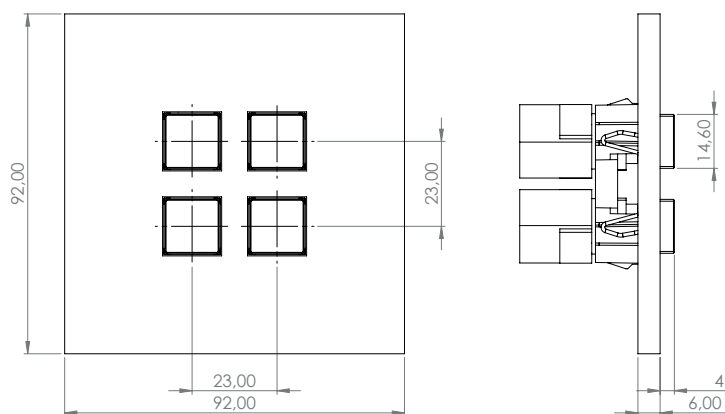

\*Pour plaque et boutons.