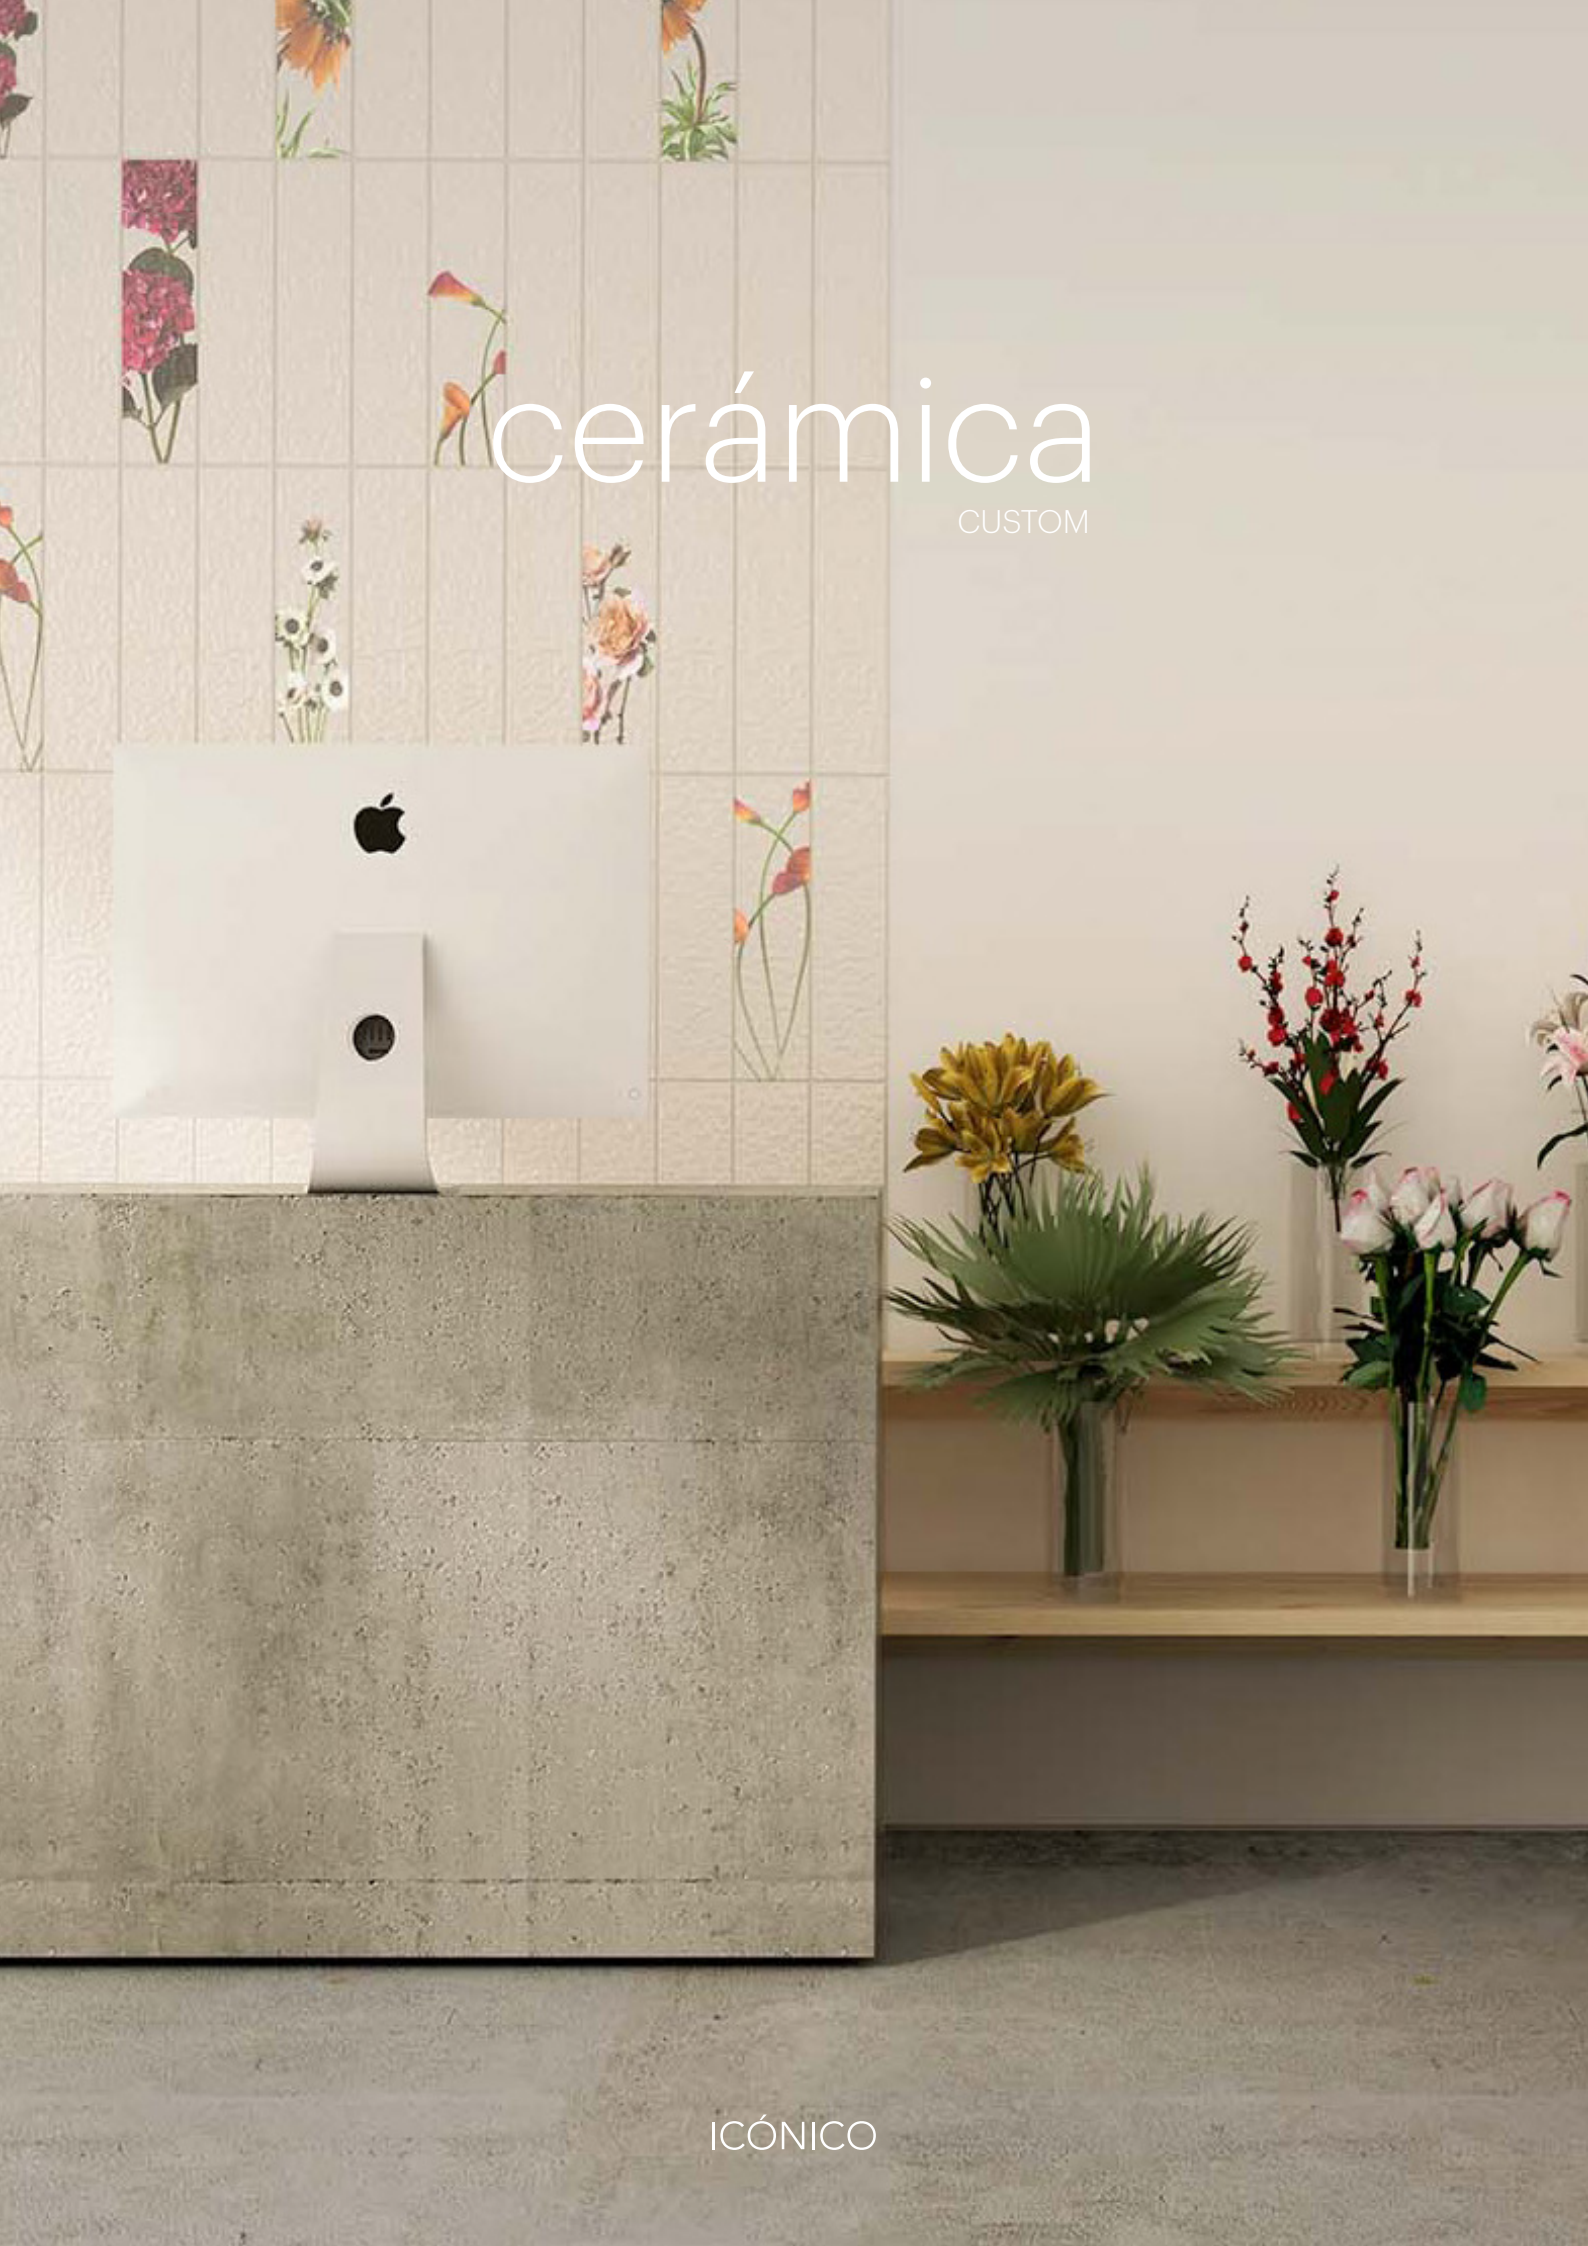

cerámica

CUSTOM

ICÓNICO

CERÁMICA CUSTOM

Introducimos dos nuevas líneas de cerámica
100% personalizables. Baldosas customizables
que permiten crear ambientes exclusivos y únicos
mediante diferentes formatos.

— Cerámica mural
— Cerámica decorada

En portada, cerámica decorada con baldosa de 10x40 cm para revestimiento interior.

SOBRE EL PROCESO DE FABRICACIÓN

Nuestras baldosas cerámicas están fabricadas mediante la técnica de la bicocción.

Esta técnica nos permite separar el proceso de prensado del proceso de esmaltado, facilitándonos la producción de baldosas exclusivas y únicas para esos espacios que buscan una personalidad propia, diferente y especial.

COLORES ARTESANALES

La bicocción aplicada a las baldosas de acabado cerámico, nos permite ofrecer diversidad de colores y tonalidades. Gracias a la versatilidad de la técnica en las líneas de producción y su proceso artesanal de baja velocidad, podemos controlar de forma muy precisa el color de los esmaltes, así como sus prestaciones técnicas. Dotando así cada pieza de una alta resistencia a la abrasión (PEI) y una alta resistencia al rayado (MOHS).

IMPRESIÓN DE IMÁGENES

Las producciones cortas y personalizadas nos ofrecen una alta definición, resolución e intensidad de colores esmaltados, ilustraciones e imágenes.

DIFERENCIAS ENTRE PASTA BLANCA Y PORCELÁNICO

PB CERÁMICA DE PASTA BLANCA

La cerámica de pasta blanca está disponible en una amplia variedad de formatos. La bicocción nos permite ofrecer colores muy intensos con un brillo excelente.

PO CERÁMICA PORCELÁNICA

La cerámica porcelánica se caracteriza por su dureza, resistencia e impermeabilidad. Es un material compacto que en su proceso de cocción alcanza una temperatura de 1.200 grados y además es no-poroso, por lo que absorbe poca agua. Estas propiedades permiten que las baldosas de porcelánico puedan ser utilizadas como pavimento o revestimiento tanto para interiores como para exteriores.

USOS DE LA CERÁMICA

— REVESTIMIENTO INTERIOR

— REVESTIMIENTO EXTERIOR

— PAVIMENTO INTERIOR Y EXTERIOR

Cerámica decorada con baldosa porcelánica de 20x20 cm para pavimento interior

Cerámica mural con baldosa porcelánica de 15x15 cm para revestimiento interior.

CERÁMICA MURAL

Reproducción de imágenes o ilustraciones sobre baldosas cerámicas en 7 formatos distintos.

Nuestras máquinas permiten hacer tiradas cortas e imprimir baldosas de gran formato para crear murales personalizados con una alta resolución e intensidad en los colores.

FORMATOS DISPONIBLES

10x10x0,7 cm

PB

15x15x0,7 cm

PB

20x20x0,8 cm

PB

PO

10x40x0,8 cm

PB

120x60x1 cm

PO

PB Pasta blanca

PO Porcelánico

Revestimiento interior

Revestimiento exterior

Pavimento

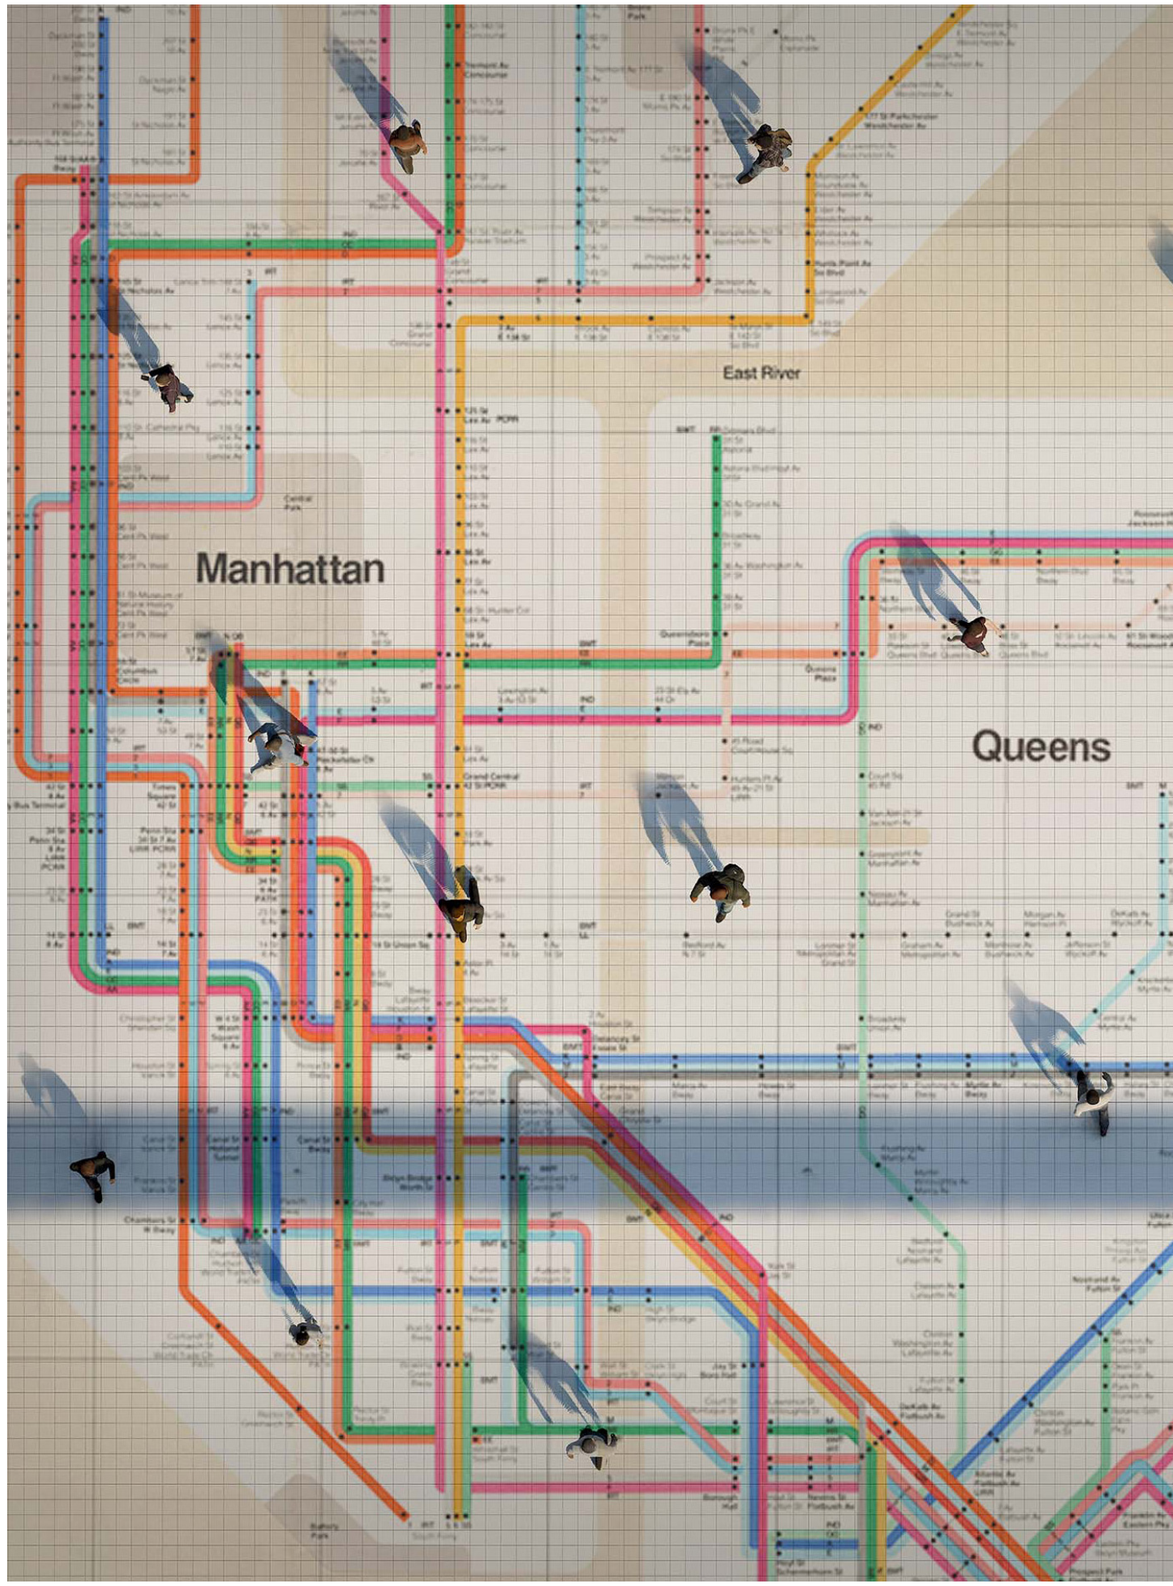

Cerámica mural con baldosa porcelánica de 20x20 cm para pavimento exterior.

260x120x0,5 cm

PO

Cerámica mural con baldosa porcelánica de 260x120 cm para revestimiento interior.

PERSONALIZACIÓN DE GRANDES FORMATOS

PO

Se pueden personalizar grandes formatos (120x60 cm o 260x120 cm) cortando las baldosas para hacerlas a medida.

Cerámica mural con baldosa porcelánica de 100x150 cm para revestimiento interior.

Cerámica mural con baldosa porcelánica de 120x60 cm para revestimiento interior.

Cerámica mural con baldosa de pasta blanca de 10x10 cm para revestimiento interior.

PERSONALIZACIÓN Y DISEÑO

Para la realización de un encargo de cerámica mural es necesario seguir los siguientes pasos:

01

Imagen

Enviar la imagen en alta resolución y en el tamaño que se quiere reproducir.

— Resolución mínima: 150 ppp
— Resolución óptima: 300 ppp

02

Formato y tamaño

Definir el formato de baldosa en el que se quiere reproducir la imagen especificando el tamaño total de la superfície a recubrir.

03

Estudio de viabilidad

Hacemos un estudio del encargo para analizar la viabilidad de la producción del proyecto.

04

Desarrollo del diseño

Adaptamos el diseño al formato deseado realizando las pruebas necesarias para valorar el resultado final de las piezas.

Formato



20x20x0,8 cm

05

Revisión del diseño, validación y muestras

Realizamos una prueba de impresión y enviamos una muestra representativa de una parte de la reproducción para validar la calidad de la impresión, los colores y los acabados.

06

Producción y entrega

El encargo entra en máquina y se produce. Una vez producido se enumeran las piezas* y se prepara el pedido para enviar a la dirección deseada.

*Junto con las piezas numeradas se adjunta una imagen para facilitar su instalación.

Cerámica mural con baldosa porcelánica de 20x20 cm para revestimiento exterior.

Cerámica decorada con baldosa de pasta blanca de 10x10 cm para revestimiento interior.

CERÁMICA DECORADA

Diseño personalizado de baldosas para crear espacios con una personalidad única y exclusiva. Nuestras cerámicas decoradas están disponibles en 10 formatos de distintas formas y dimensiones con múltiples posibilidades de colocación.

Las máquinas con las que producimos permiten fabricar baldosas con diseños 100% customizables con una alta resolución e intensidad en los colores.

DOS TIPOLOGÍAS DE ACABADOS

BALDOSA MANUAL

Acabado rústico. La superficie y las esquinas son irregulares.

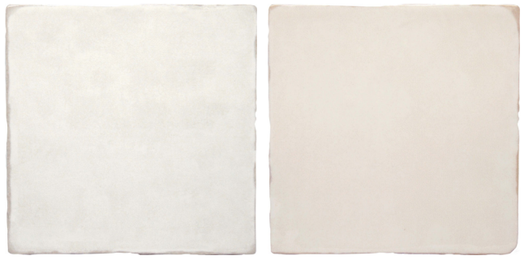

Brillante Mate

BALDOSA LISA

Acabado regular. La superficie y las esquinas son completamente rectas.

Brillante Mate

FORMATOS DISPONIBLES

Baldosa manual



10x10x1 cm

PB



15x15x0,9 cm

PB

7,5x15x0,9 cm

PB

7,5x30x0,9 cm

PB

Baldosas lisa

10x10x0,7 cm

PB



15x15x0,7 cm

PB



20x20x0,8 cm

PB

PO



10x40x0,8 cm

PB

16,3x14x0,7 cm

PO

15x17x0,8 cm

PB

PB Pasta blanca

PO Porcelánico

Revestimiento interior

Revestimiento exterior

Pavimento

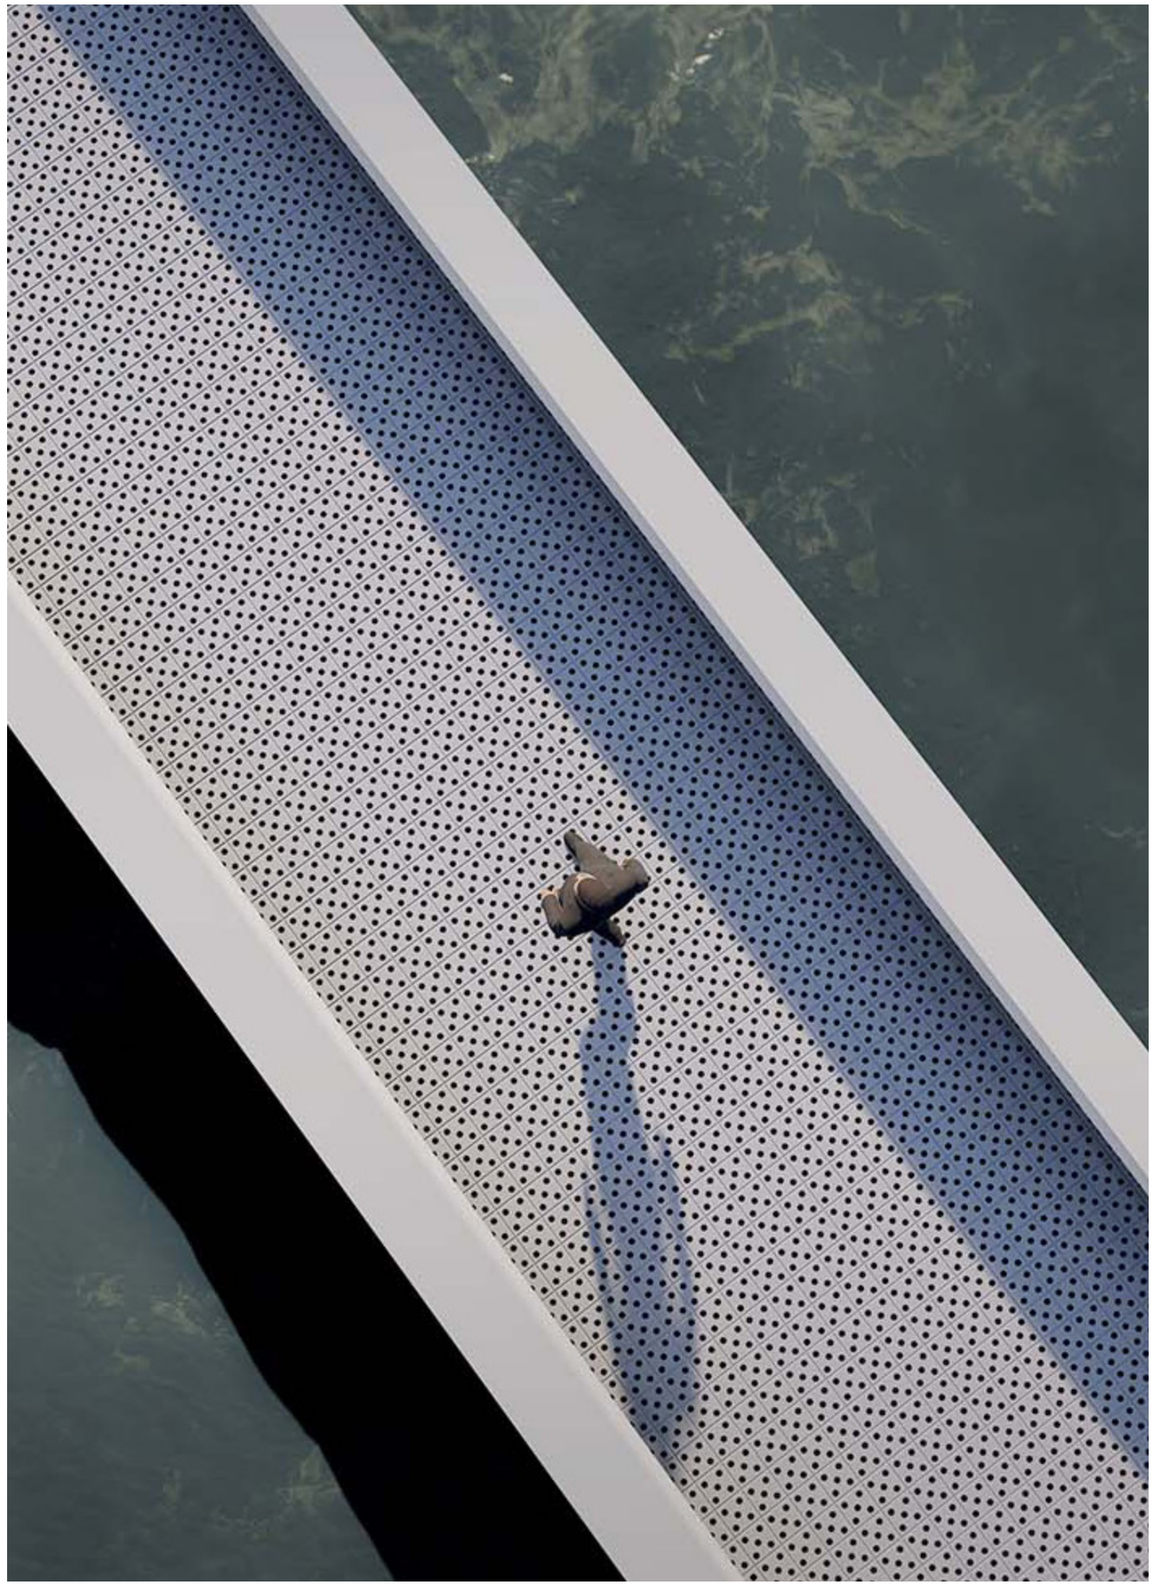

Cerámica decorada con baldosa porcelánica de 20x20 cm para pavimento.

POSIBILIDADES DE COLOCACIÓN



7,5x15 cm



7,5x15 cm



7,5x15 cm



10x10 cm + 20x20 cm



10x10 cm



14x16,3 cm

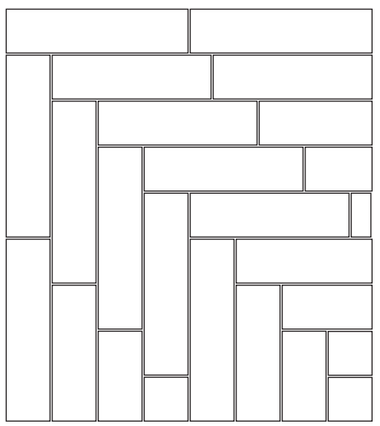

7,5x30 cm

Cerámica decorada con baldosa de pasta plasta blanca 15x17 cm para revestimiento interior.

Cerámica decorada con baldosa de pasta blanca de 7,5x30 cm para revestimiento interior.

PERSONALIZACIÓN Y DISEÑO

Para la realización de un encargo de cerámica mural es necesario seguir los siguientes pasos:

01

Gráfica

Enviar la/s gráfica/s en alta resolución y en el tamaño que se quiere reproducir.

— Resolución mínima: 150 ppp
— Resolución óptima: 300 ppp

02

Formato, tamaño y cantidad*

Definir el formato de baldosa en el que se quiere reproducir la gráfica.

*Para pedidos inferiores a 10m² se aceptan un máximo de 3 gráficas diferentes. El número de baldosas de un mismo diseño siempre será aproximativo.

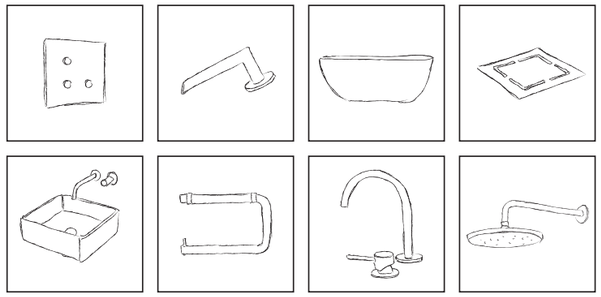

Formato



15x15x0,8 cm

03

Estudio de viabilidad

Hacemos un estudio del encargo para analizar la viabilidad de la producción del proyecto.

04

Desarrollo del diseño

Para reproducir la/s gráfica/s trabajamos en la adaptación del diseño al formato deseado y realizamos pruebas para valorar conjuntamente el resultado de las piezas.

05

Revisión del diseño, validación y muestras

Realizamos una prueba de impresión y enviamos una muestra representativa de una parte de la reproducción para validar la calidad de la impresión, los colores y los acabados.

06

Producción y entrega

El encargo entra en máquina y se produce. Una vez producido se prepara el pedido para enviar en la dirección deseada.

Cerámica decorada con baldosa de pasta plasta blanca 15x15 cm para revestimiento interior.

PACKAGING

CERÁMICA MURAL

Formato (cm)	Material	Piezas/caja	Kg/caja	M²/caja	Cajas/Palet	KG/Palet	Alto palet	Cajas europalet	KG/europalet	Alto/europalet
10x10 cm		50	7,6	0,50	96	743	81 cm	84	651	81 cm
15x15 cm		44	8,1	0,99	90	1.042	94 cm	60	699	94 cm
20x20 cm	Pasta blanca	21	11,5	0,84	76	890	97 cm	60	706	97 cm
20x20 cm	Porcelánico	25	21,8	1	76	1.678	97 cm	60	1.328	97 cm
10x40 cm		25	15,28	1	64	993	103 cm	48	748	103 cm

CERÁMICA DECORADA

Formato (cm)	Estilo	Piezas/caja	Kg/caja	M²/caja	Cajas/Palet	KG/Palet	Alto palet	Cajas europalet	KG/europalet	Alto/europalet
10x10 cm	Liso	50	7,6	0,50	96	743	81 cm	84	651	81 cm
10x10 cm	Manual	50	7,6	0,50	96	743	81 cm	84	651	81 cm
15x15 cm	Liso	44	8,1	0,99	90	1.042	94 cm	60	699	94 cm
15x15 cm	Manual	22	8,1	0,50	120	987	95 cm	105	865	95 cm
7,5x30 cm	-	22	7,5	0,50	130	985	95 cm	120	910	95 cm
7,5x15 cm	-	44	7,5	0,50	130	988	95 cm	120	913	95 cm
14x16,3 cm	-	30	8,4	0,51	110	934	90 cm	100	850	90 cm
15x17 cm	-	38	10,2	0,76	90	933	94 cm	60	627	94 cm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DETALLE DE CADA UNO DE LOS ESTÁNDARES

UNE-EN ISO 10545-3:2018	Absorción de agua <0,5% en el porcelánico por definición.
UNE-EN ISO 10545-7:1999 (PEI): 4	Resistencia a la abrasión.
UNE 138001:2088 IN: 7	Dureza de rayado
UNE-EN ISO 10545-11:1997	Resistencia al cuarteo.
UNE-EN ISO 10545-13:2017	Resistencia química.
UNE-EN ISO 10545-14:2015	Resistencia a las manchas.
DIN 51097:1992: B	Deslizamiento en zonas de andar descalzo.
DIN 51130:2014 Apdo 5: R10	Deslizamiento método de la rampa
UNE-ENV 12633:2003 Anexo A: C2	Deslizamiento en método del péndulo.

CERÁMICA MURAL

Pasta blanca (Revestimiento interior)	Porcelánico (Revestimiento exterior/interior) - 60x120 cm	Porcelánico (Pavimento/ revestimiento interior/exterior)
UNE-EN ISO 10545-13:2017	UNE-EN ISO 10545-3:2018: <0.5%	UNE-EN ISO 10545-3:2018: <0.5%
UNE-EN ISO 10545-14:2015	UNE 138001:2088 IN: 7	UNE 138001:2088 IN: 7
	UNE-EN ISO 10545-11:1997: Cumple	UNE-EN ISO 10545-11:1997: Cumple
	UNE-EN ISO 10545-13:2017: Cumple	UNE-EN ISO 10545-13:2017: Cumple
	UNE-EN ISO 10545-14:2015: Cumple	UNE-EN ISO 10545-14:2015: Cumple
		UNE-EN ISO 10545-7:1999 (PEI): 4
		DIN 51097:1992: B
		DIN 51130:2014 Apdo 5: R10
		UNE-ENV 12633:2003 Anexo A: C2

CERÁMICA DECORADA
Baldosa manual o lisa

Pasta blanca (Revestimiento interior)	Porcelánico (Revestimiento exterior/interior)	Porcelánico (Pavimento/ revestimiento interior/exterior)
UNE-EN ISO 10545-3:2018: >14%	UNE-EN ISO 10545-3:2018: <0.5%	UNE-EN ISO 10545-3:2018: <0.5%
UNE 138001:2088 IN: 5	UNE 138001:2088 IN: 7	UNE 138001:2088 IN: 7
UNE-EN ISO 10545-11:1997: Cumple	UNE-EN ISO 10545-11:1997: Cumple	UNE-EN ISO 10545-11:1997: Cumple
UNE-EN ISO 10545-13:2017: Cumple	UNE-EN ISO 10545-13:2017: Cumple	UNE-EN ISO 10545-13:2017: Cumple
UNE-EN ISO 10545-14:2015: Cumple	UNE-EN ISO 10545-14:2015: Cumple	UNE-EN ISO 10545-14:2015: Cumple
		UNE-EN ISO 10545-7:1999 (PEI): 4
		DIN 51097:1992: B
		DIN 51130:2014 Apdo 5: R10
		UNE-ENV 12633:2003 Anexo A: C2

RECOMENDACIONES DE USO

PASTA BLANCA

Para colocar las piezas y conseguir un buen acabado recomendamos juntas mínimas de 1 mm. Después de rejuntar recomendamos limpiar lo sobrante con una esponja y agua, antes de que el material llegue a secar.

PORCELÁNICO

Para colocar las piezas y conseguir un buen acabado recomendamos juntas mínimas de 2 mm.
Si se quieren obtener buenos acabados, aconsejamos rejuntar con colores similares a las piezas escogidas.
Después de rejuntar recomendamos limpiar lo sobrante con una esponja y agua, antes de que el material llegue a secar.

ICÓNICO

Elements for architecture

www.iconico.es