

HANDS-FREE

E-LE11

Grifería electrónica

ES | EN | FR

www.iconico.es
hola@iconico.es



DESCRIPCIÓN

Grifo electrónico para agua fría o premezclada de 175 mm de alto con conexión a 220V de sobre encimera.

Fabricada en latón.

COMPONENTES

- Caño.
- Latiguillo de 55 cm de largo.
- Caja de electroválvulas.

ESPECIFICACIONES

- Rango del sensor: entre 1 y 30 cm.
- Sensor monocular.
- Conexión a 220V.
- Consumo de 2W en reposo y 4W en funcionamiento.
- Presión del agua: 0.05-0.8MPa.
- Temperatura ambiente: 1-55°C.
- Temperatura agua: 0-45°C.
- Tiempo máximo de lavado: 60S±5S.

CAUDAL CON REDUCTOR ESTÁNDAR

3.0 bar 2 l/min - JD-A32-003

REDUCTORES DISPONIBLES BREEAM®

3.0 bar 1,3 l/min - JD-A32-013

ACABADOS DISPONIBLES




Cromo



Negro
mate



Blanco
mate



Níquel
cepillado




Oro
cepillado



Cobre
cepillado



Gunmetal

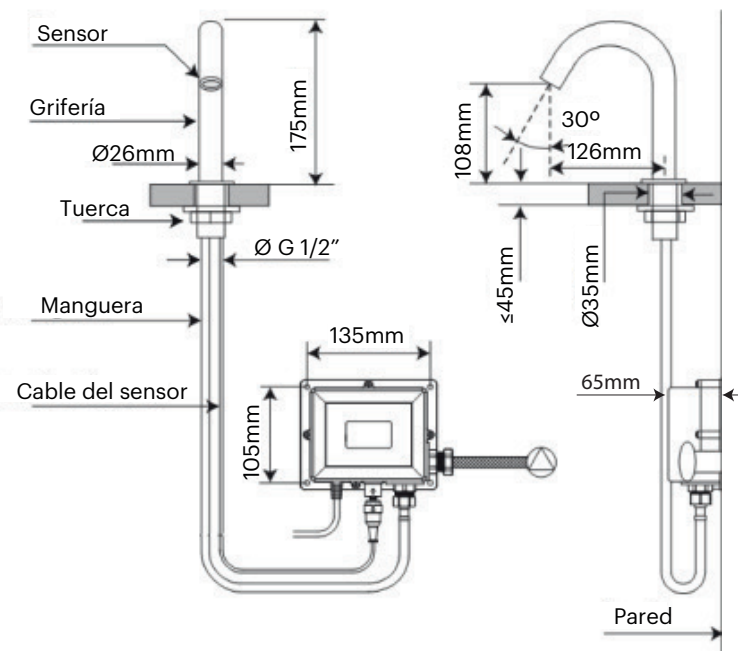

HANDS-FREE

E-LE11

Electronic taps

ES | EN | FR

www.iconico.es
hola@iconico.es



DESCRIPTION

175 mm high electronic faucet for cold or pre-mixed water and 220V connection on countertop.

Made of brass.

COMPONENTS

- Spout.
- 55 cm long hose.
- Electrovalves box.

SPECIFICATIONS

- Sensor range: between 1 and 30 cm.
- Monocular sensor.
- 220V connection.
- 2W consumption in standby and 4W in operation.
- Water pressure: 0.05-0.8MPa.
- Ambient temperature: 1-55°C.
- Water temperature: 0-45°C.
- Maximum washing time: 60S±5S.

FLOW WITH STANDARD REDUCER

3.0 bar 2 l/min - JD-A32-003

REDUCERS AVAILABLE


BREEM*

3.0 bar 1,3 l/min - JD-A32-013

AVAILABLE FINISHES




Chrome



Matt black



Matt white




Brushed nickel




Brushed gold



Brushed copper



Gunmetal

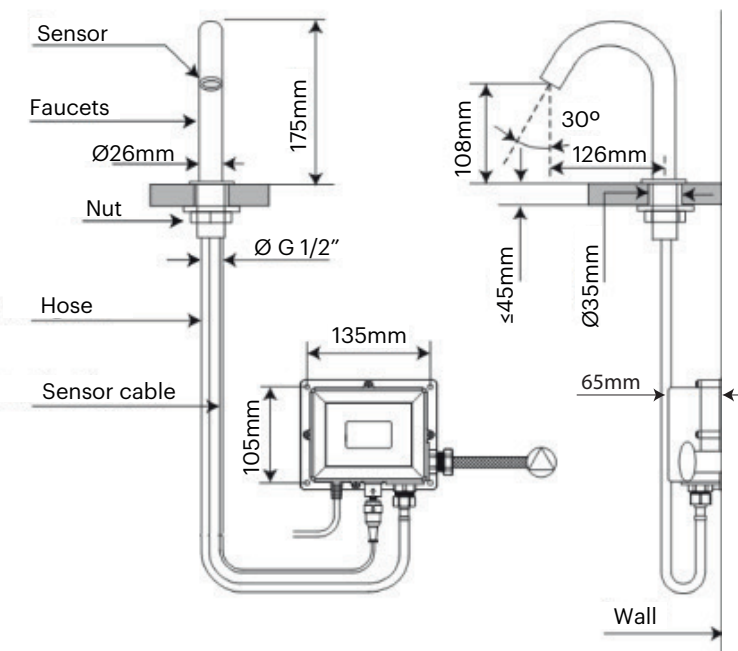

Made in EU

ICÓNICO
Elements for architecture

HANDS-FREE

E-LE11

Robinets électroniques

ES | EN | FR

www.iconico.es
hola@iconico.es



DESCRIPTION

Mitigeur électronique à poser pour eau froide ou prémélangée, 175 mm avec alimentation 220V.

Fabriqué en laiton.

COMPOSANTS

- Bec verseur.
- Tuyau de 55 cm de long.
- Boîte d'électrovalves.

SPECIFICATIONS

- Portée du capteur: entre 1 et 30 cm.
- Capteur monoculaire.
- Connexion 220V.
- Consommation de 2W en veille et 4W en fonctionnement.
- Pression de l'eau: 0,05-0,8MPa.
- Température ambiante: 1-55°C.
- Température de l'eau: 0-45°C.
- Temps de lavage maximum: 60S±5S.

DÉBIT AVEC RÉDUCTEUR STANDARD

3.0 bar 2 l/min - JD-A32-003

RÉDUCTEURS DISPONIBLES **BREEM**

3.0 bar 1,3 l/min - JD-A32-013

FINITIONS DISPONIBLES




Chrome



Noir
mat



Blanc
mat




Nickel
brossé



Or
brossé



Cuivre
brossé



Canon fusil

