


IC3020

Doble conmutador

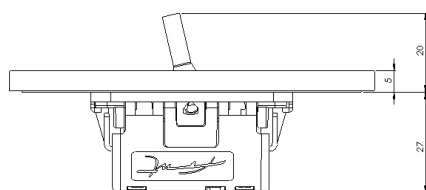


CARACTERÍSTICAS

- Material parte principal: Poliamida 66 GF15 libre de halógenos
- Material palanca: Latón
- Material placa: Aluminio y latón
- Temperatura ambiente de funcionamiento: -5 a 40°C
- Temperatura ambiente de almacenamiento: -10 a 50°C
- Tipo de embornamiento: Borne con tornillo
- Sección de cable admitido: 1,5 a 4mm² rígido y flexible

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Tensión asignada: 250 V ~
- Corriente asignada: 16 AX
- Modo de mando: Palanca
- Modo de instalación: Empotrado
- Grado de protección: IP20
- Construido según norma UNE-EN 60.669-1:2018
- Montaje en caja de empotrar universal según norma UNE-EN-60.670:2006
- Montaje de fijación placa: Fijado a presión
- Posibilidad de realizar placas combinando interruptores, bases, reguladores,

ACABADOS DISPONIBLES



Negro
mate



Blanco
mate



Oro
brillante




Oro
cepillado



Oro
viejo



Cromo




Níquel
cepillado



Cobre
satinado
semimate

IC3020

Double switch

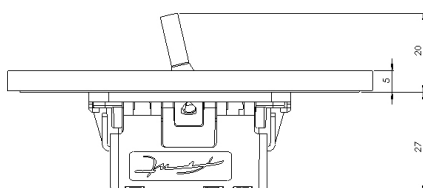


FEATURES

- Main part material: Polyamide 66 GF15 halogen free
- Lever material: Brass
- Plate material: Aluminum and brass
- Ambient operating temperature: -5 to 40 ° C
- Ambient storage temperature: -10 to 50 ° C
- Type of terminal connection: Screw terminal
- Cable section admitted: 1.5 to 4mm² rigid and flexible


TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Rated voltage: 250 V ~
- Rated current: 16 AX
- Control mode: Lever
- Installation mode: Recessed
- Degree of protection: IP20
- Built according to standard UNE-EN 60.669-1: 2018
- Mounting in a universal flush-mount box according to the UNE-EN-60.670: 2006 standard
- Plate fixing assembly: Press-fit
- Possibility of making plates combining switches, bases, regulators,

FINISHES AVAILABLE


Matt
blackMatt
whitePolished
goldBrushed
goldOld
gold

Chrome

Brushed
nickelSemi-matt
satin
copper

IC3020

Doppio interruttore

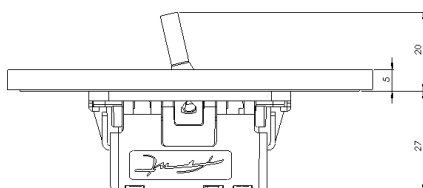


CARATTERISTICHE

- Materiale parte principale: Poliammide 66 GF15 senza alogeni
- Materiale leva: ottone
- Materiale piastra: alluminio e ottone
- Temperatura ambiente di esercizio: Da -5 a 40 ° C
- Temperatura ambiente di conservazione: Da -10 a 50 ° C
- Tipo di connessione terminale: morsetto a vite
- Sezione cavo ammessa: da 1,5 a 4mm² rigido e flessibile

SPECIFICHE TECNICHE

- Tensione nominale: 250 V ~
- Corrente nominale: 16 AX
- Modalità di controllo: leva
- Modalità di installazione: incasso
- Grado di protezione: IP20
- Costruito secondo lo standard UNE-EN 60.669-1: 2018
- Montaggio in scatola da incasso universale secondo UNE-EN-60.670: 2006
- Gruppo fissaggio piastra: Press-fit
- Possibilità di combinare piatti interruttori, basi, regolatori,

FINITURA DISPONIBILI



Nero
opaco



Bianco
opaco



Oro
lucido




Oro
spazzolato



Oro
antico



Cromo




Nichel
spazzolato



Rame
satinato
semiopaco

IC3020

Double interrupteur

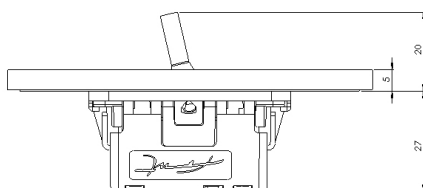


CHARACTÉRISTIQUES

- Matériau de la pièce principale: Polyamide 66 GF15 sans halogène
- Matériau du levier: laiton
- Matériau de la plaque: aluminium et laiton
- Température ambiante de fonctionnement: -5 à 40 ° C
- Température ambiante de stockage: -10 à 50 ° C
- Type de raccordement terminal: Borne à vis
- Section de câble admise: 1,5 à 4 mm2 rigide et flexible

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Tension nominale: 250 V ~
- Courant nominal: 16 AX
- Mode de contrôle: levier
- Mode d'installation: encastré
- Degré de protection: IP20
- Construit selon la norme UNE-EN 60.669-1: 2018
- Montage dans un boîtier d'encastrement universel selon UNE-EN-60.670: 2006
- Assemblage de fixation de plaque: Press-fit
- Possibilité de réaliser des assiettes combinant interrupteurs, bases, régulateurs,

FINITIONS DISPONIBLES



Noir
mat



Blanc
mat



Or
brillant




Or
brossé



Or
Vieilli



Chrome



Nickel
brossé



Cuivre
satiné
semi-mat