IC348

Doble cruzamiento



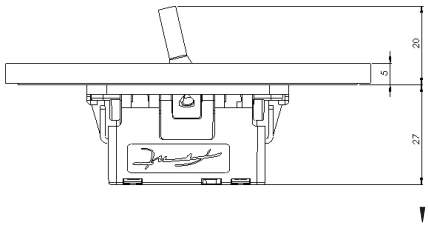

ACABADOS DISPONIBLES

Negro mate

Blanco mate

Oro brillante

Oro cepillado

Oro viejo

Cromo

Níquel cepillado

Cobre satinado semimate

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

— Tensión asignada: 250 V ~
— Corriente asignada: 16 AX
— Modo de mando: Palanca
— Modo de instalación: Empotrado
— Grado de protección: IP20
— Construido según norma UNE-EN 60.669-1:2018
— Montaje en caja de empotrar universal según norma UNE-EN-60.670:2006
— Montaje de fijación placa: Fijado a presión
— Posibilidad de realizar placas combinando interruptores, bases, reguladores,...

CARACTERÍSTICAS COMPLEMENTARIAS

— Material parte principal: Poliamida 66 GF15 libre de halógenos.
— Material palanca: Latón
— Material placa: Aluminio y latón
— Temperatura ambiente de funcionamiento: -5 a 40°C
— Temperatura ambiente de almacenamiento: -10 a 50°C
— Tipo de embornamiento: Borne con tornillo
— Sección de cable admitido: 1,5 a 4mm2 rígido y flexible.

DIRECTIVAS DE SEGURIDAD

—Directiva 2014/35/UE de 26 de febrero de 2014 (Directiva de Baja Tensión)
—Directiva 2012/19/UE de 4 de julio de 2012 (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE))
—Directiva 2011/65/UE de 8 de junio de 2011 (Restricción de ciertas Sustancias Peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (RoHS))