


MTV3-AP

Mandos

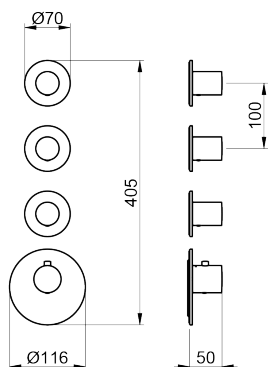

DESCRIPCIÓN

Mando termostático con 3 vías con embellecedor circular. Posibilidades de instalación: vertical u horizontal. Esta parte externa es compatible con el cuerpo empotrado MTV3-UP.


— Fabricado en acero inoxidable AISI 316 o

DATOS TÉCNICOS

- Cierre de seguridad en: 38°
- Temperatura mínima de trabajo: 3°C
- Mínimo recomendado: 15°C
- Temperatura máxima de trabajo: 70°C
- Temperatura máxima recomendada: 65°C
- Diferencial térmico recomendado: 50°C
- Sistema de seguridad con parada de flujo en caso de falta - de una de las dos aguas.
- Rango de presión min/max. 0,5 - 5 bar (en caso de que la presión del agua sea superior a 5 bar se recomienda instalar reductores de presión).
- Presión recomendada: 3 bar.

ACABADOS DISPONIBLES



Acero inoxidable AISI 316

Acero inox.
cepillado

Gunmetal

Cobre
cepilladoOro
cepillado


Latón

Blanco
mateNegro
mateOro
brillanteNíquel
cepillado

Cromo

MTV3-AP

Mixers

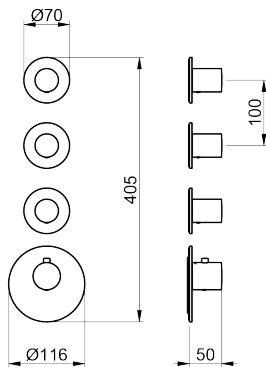

DESCRIPTION


3-way thermostatic control with circular trim. Installation possibilities: vertical or horizontal. This external part is compatible with the MTV3-UP built-in body.
— Made of Stainless Steel AISI 316 or brass.

TECHNICAL DATA


- Safety lock at: 38°
- Min. Working temperature: 3°C
- Min. recommended: 15°C
- Max. Working temperature: 70°C
- Max. recommended: 65°C
- Recommended thermal differential 50°C
- Safety system with flow stop in case of lack of one of the two waters.
- Pressure range min / max. 0.5 - 5 bar (in case that the water pressure is higher than 5 bar it is recommended to install pressure reducers).
- Recommended pressure: 3 bar.

FINISHES AVAILABLE

Stainless steel AISI 316



Brushed stainless steel



Gunmetal



Brushed copper




Brushed gold

Brass




Matt white



Matt black



Polished gold



Brushed nickel



Chrome