


smart toilet WC3

CATÁLOGO



ICÓNICO



SMART TOILET WC3

El inodoro suspendido WC3 cuenta con la tecnología más avanzada para el cuidado de la higiene y la limpieza personal. Con un diseño en forma de U de líneas finas y sofisticadas, su cisterna oculta integrada a pared lo convierte en la solución perfecta para aquellos que buscan un acabado altamente estético.

FUNCIONES PRINCIPALES:

- Lavado trasero, lavado frontal con masaje.
- Ajuste de la temperatura y la presión del agua.
- Asiento calefactado.
- Secado con aire.
- Ajuste de la posición de la boquilla de pulverización.
- Boquilla pulverizadora y asiento antibacterianos.
- Desodorización por diatomeas.
- Cierre suave y progresivo de la tapa y del asiento.
- Memorias de usuario programables.
- Luz nocturna suave.
- Modo ECO para el ahorro de energía.

SMART TOILET WC3
**DISEÑO COMPACTO
Y FUNCIONAL**

Diseño del asiento de 69 mm.



ASIENTO ERGONÓMICO

Con un asiento en forma de U más ancho para sentarse cómodamente.





ASIENTO
CALEFACTABLE

Temperatura del asiento ajustable en 6 posiciones. Desde temperatura ambiente hasta 40°.

BOQUILLA ANTIBACTERIANA

Boquilla de pulverización higiénica y antibacteriana. Con un diseño en forma de arco ajustable en 3 posiciones para el lavado frontal y trasero.





TEMPERATURA DEL AGUA

La temperatura del agua corriente se calienta instantáneamente y es ajustable en 6 niveles.



TEMPERATURA DE SECADO

Secado con aire frío o caliente ajustable en 6 niveles de temperatura.



BOTONES LATERALES

Los botones laterales de fácil uso y cómodo acceso para iniciar las funciones principales.

LUZ NOCTURNA

WC3 cuenta con una luz nocturna suave y relajante.





LIMPIEZA E HIGIENE

El diseño de partición de aire en la entrada de agua previene eficazmente el refluo de residuos, de acuerdo con las normas de agua EN1717.

CONTROL REMOTO

FUNCIONES



LAVADO

Lavado trasero y lavado frontal mediante agua a presión.



LAVADO FRONTAL Y MASAJE

Función de lavado frontal y masaje en un ciclo de 90 segundos.



LAVADO TRASERO Y MASAJE

Función de lavado trasero y masaje en un ciclo de 90 segundos.



TEMPERATURA DEL AIRE

Regulación de la temperatura del aire de secado ajustable en 6 niveles. (Temperatura ambiente hasta 40°).



TEMPERATURA DEL AGUA

Regulación de la temperatura del agua ajustable en 6 niveles. (Temperatura de red hasta 40°).



TEMPERATURA DEL ASIENTO

Regulación de temperatura del asiento ajustable en 6 niveles. (Temperatura ambiente hasta 40°).



LUZ NOCTURNA

Configurable para mantenerse encendida durante toda la noche o puntualmente.



DESCARGA REDUCIDA

Volumen de descarga de la cisterna de 4L.



DESCARGA COMPLETA

Volumen de descarga de la cisterna 6L.



CONTROL PRESIÓN Y TEMPERATURA DEL AGUA

Regulación de la presión y la temperatura del agua.




CONTROL AJUSTE DE LA BOQUILLA

Regulación de la posición de la boquilla de pulverización ajustable en 3 posiciones.



STOP - MODO ECO

Parada de las funciones en cualquier momento del ciclo. Inicio del modo de ahorro de energía pulsando 3 segundos.

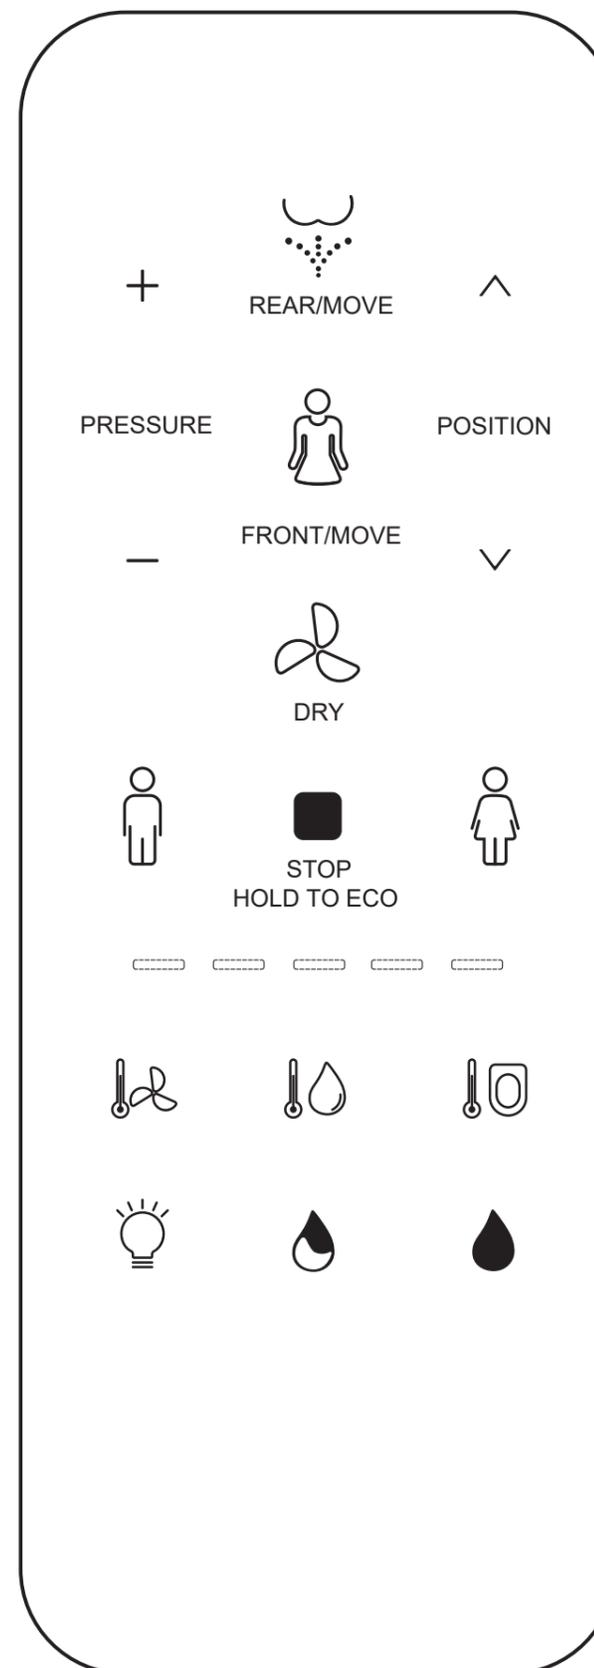

SMART TOILET WC3

ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES
606x398x649mm*

PESO NETO
39kg

SISTEMA DE SALIDA
Adaptable a desagüe 110mm

VOLTAJE NOMINAL
220-240V, 50/60Hz

POTENCIA NOMINAL
1080W-1130W

NIVEL IMPERMEABLE
IPX4

FLUJO DEL AGUA DE LIMPIEZA
0,5-0,7L/min

VOLUMEN DE DESCARGA
Descarga completa 6L/Descarga reducida 4L

PRESIÓN DE AGUA APLICABLE
0,8 a 8bar

AJUSTE DE LA TEMPERATURA DEL AGUA
Temperatura de red hasta 40°

AJUSTE DE LA TEMPERATURA DEL ASIENTO
Temperatura ambiente hasta 40°C

AJUSTE DE LA TEMPERATURA DEL AIRE
Temperatura ambiente hasta 40°C

AJUSTE POSICIÓN DE LA BOQUILLA
3 posiciones


PRESIÓN DEL AGUA DE LAVADO
3 niveles

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD
Fusible térmico, sensor de temperatura de agua, termostato, protección de sobretensión, protección de fuga de corriente.

DESODORIZACIÓN
Por diatomeas


CONTROL
Manual y por control remoto

DIMENSIONES GENERALES

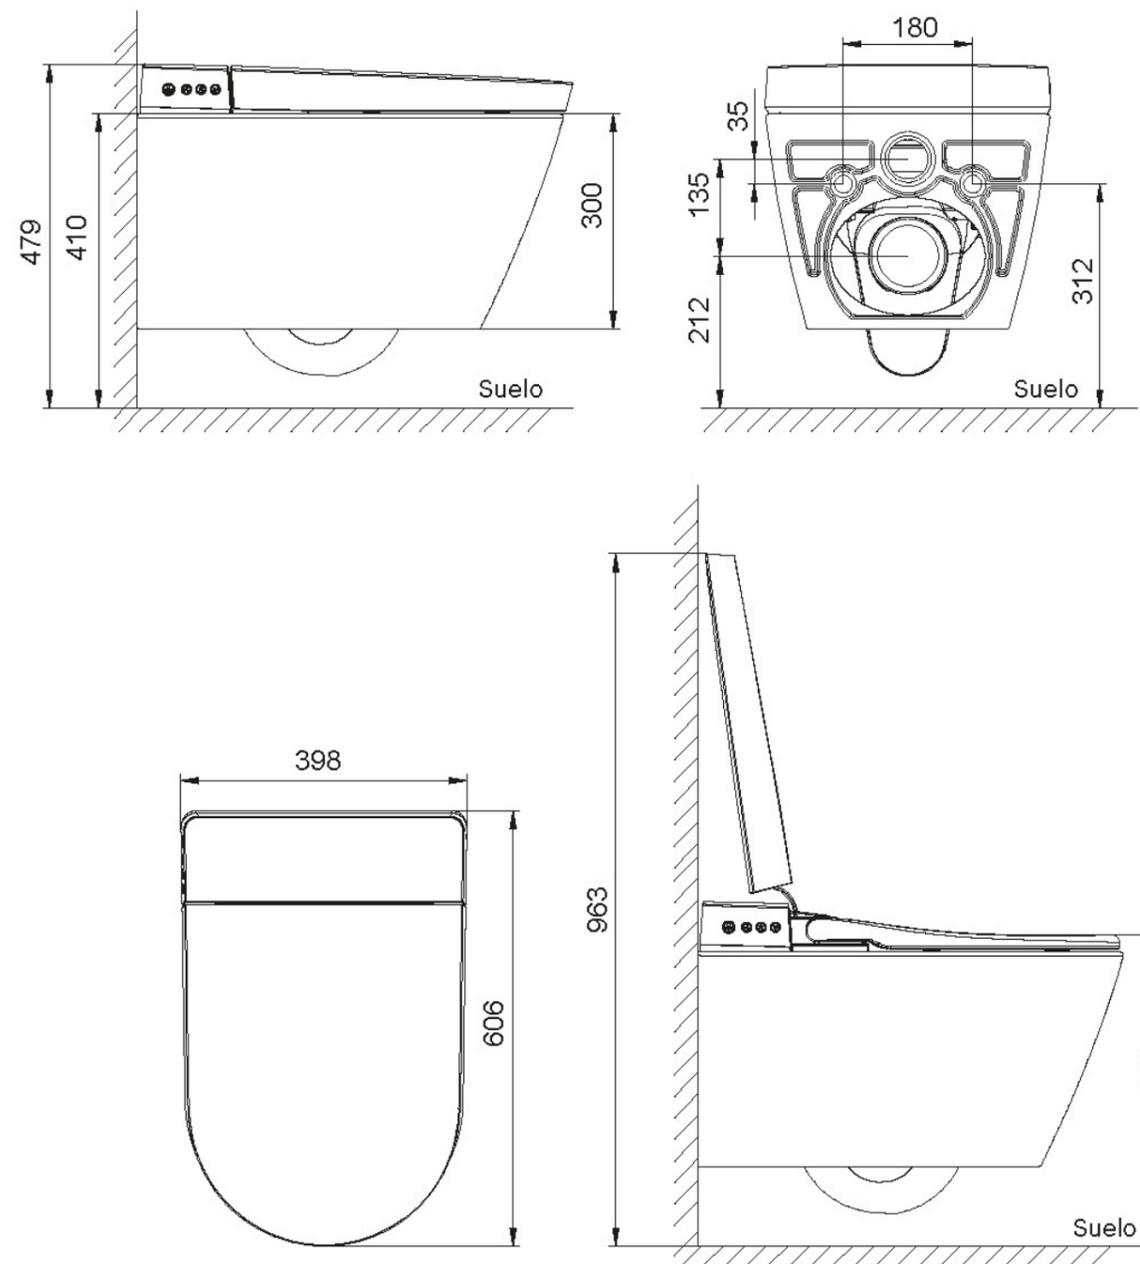

*La distancia estándar a suelo puede variar según su instalación.

INSTALACIÓN CISTERNA OCULTA INTEGRADA A PARED

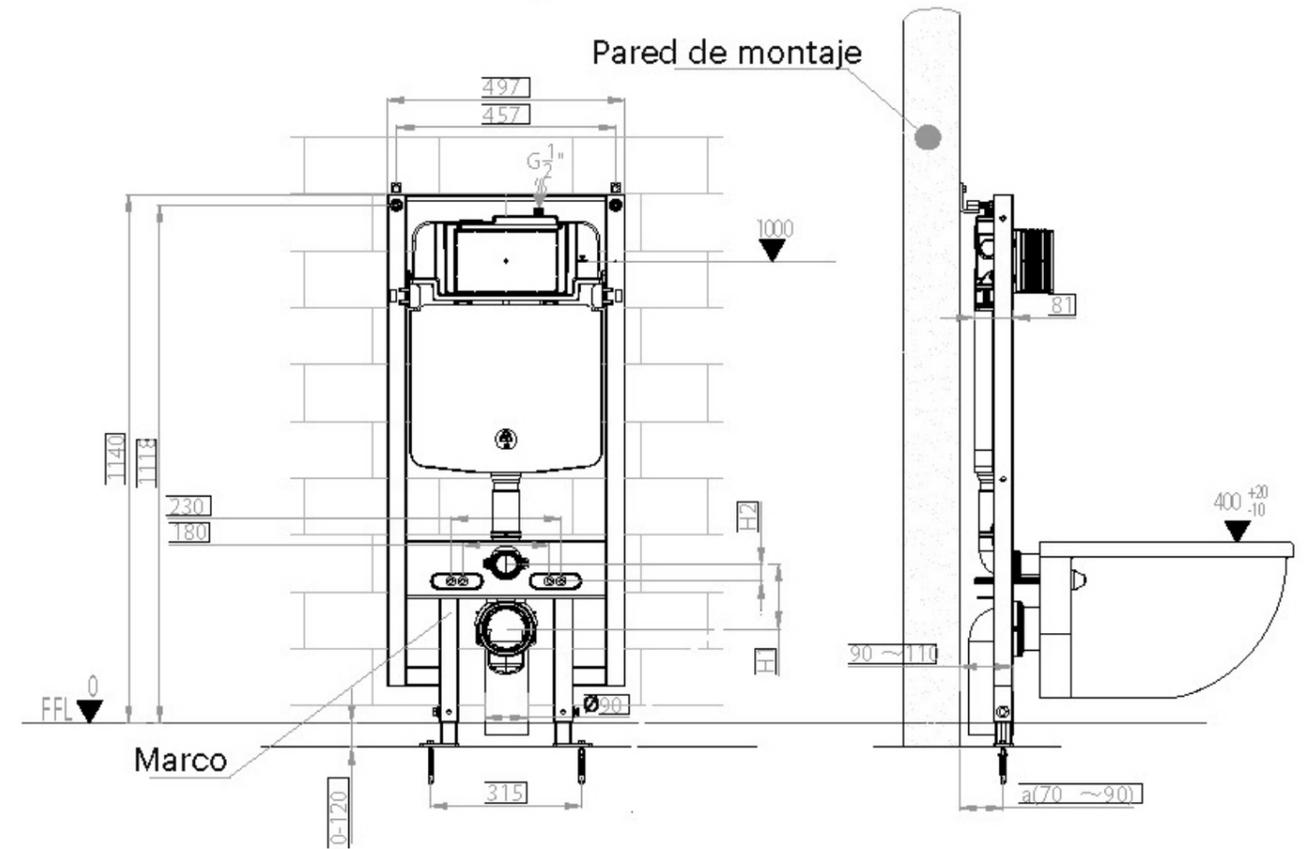

CISTERNA OCULTA CARACTERÍSTICAS

- Cisterna empotrada desarrollada de forma independientemente moldeada por inyección integrada y estanqueidad.
- Bastidor metálico anticorrosión y antioxidante, resistente y duradero.
- Bastidor regulable en altura mediante su sistema de patas retráctiles.
- Tubo de protección de circuito de agua y eléctrico seguro para uso a largo plazo.



ICÓNICO
Elements for architecture